

Diese Lebensmittelarmaturen haben ihre größte Verbreitung in Zentral Europa.

Sie besteht aus Teilen:

- Aussengewinde
- Kegelstutzen
- Überwurfmutter

Sie ähnelt der SMS Kupplung, ist jedoch nicht kompatibel.

Je nach Ausführung werden sie mit Schläuchen verpresst oder mit Klemmschalen eingebunden. Auch mit Anschweißende erhältlich.

Food grade approved coupling DIN 11851:

The food grade approved coupling is used all over Central Europe.

It contains of the following parts:


- Male thread
- Connection cone
- DIN Nut

It resembles the SMS coupling, but they are not compatible.

Depending on the version, the coupling are either crimped or with clamping shells. Also available as welded.


Überwurfmutter DIN (Werkstoff Edelstahl AISI 304)

	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN75	DN100
Schlundeingriff	4	4	4	4	4	4	4	4
Gewinde	3	3	3	3	3	3	3	3
Gewindetyp	Rund-Gewinde							
Innen-Durchm. (A)		36mm	42mm	49mm	62mm	80mm	93,8mm	114,9mm
Außen-Durchm.(B)		63mm	70mm	78mm	92mm	112mm	127mm	148mm
Gewinde	44x6RD	52X6RD	58X6RD	65X6RD	78X6RD	95X6RD	110x4RD	130x4RD



Außengewinde DIN (Werkstoff Edelstahl AISI 316)

	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN75	DN100
Außen-Durchm. Stutzen (A)	20mm	25mm	32mm	38mm	50mm	63mm	75mm	100mm
Länge Stutzen (B)		35mm	34mm	33mm	42mm	59mm	72mm	88mm
Gewindetyp	Rund-Gewinde							
Außen-Durchm. Sicherungsbund (C)		32mm	39mm	45mm	57mm	72mm	84mm	110mm
Außen-Druchm. Anschl. (D)		51mm	57mm	64mm	64mm	94mm	110mm	129,4mm
Gewinde	44x6RD	52X6RD	58X6RD	65X6RD	78X6RD	95X6RD	110x4RD	130x4RD

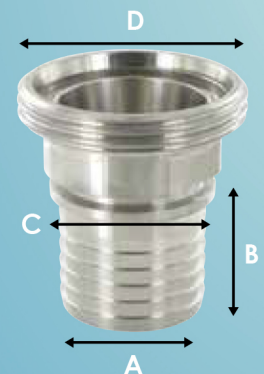

Kegelstutzen DIN (Werkstoff Edelstahl AISI 316)

	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN75	DN100
Außen-Durchm. Stutzen (A)	20mm	25mm	32mm	38mm	50mm	63mm	75mm	100mm
Länge Stutzen (B)		35mm	34mm	34mm	42mm	59mm	72mm	88mm
Außen-Durchm. Sicherungsbund (C)		32mm	38mm	45mm	57mm	73mm	85mm	106mm
Außen-Druchm. Anschl. (D)		44mm	50mm	55mm	68mm	84mm	99mm	120mm

