



**TEKNO CRISTAL®**




**USOS:**

Tubo de nivel en maquinaria industrial y conducción de aire y líquidos sin presión.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Interior: PVC liso transparente
- Refuerzo: No
- Exterior: PVC liso transparente
- Temperatura: -5 °C a 60 °C
- Corte a medida: No (\*Excepto medida Ø40, Ø45 y Ø50)
- Norma: ISO 1307

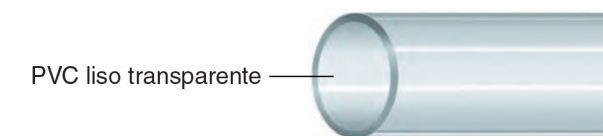

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR mm	DIÁMETRO EXTERIOR mm	PESO g/m	LONGITUD m
1270305	3	5	16	50
1270306	3	6	28	50
1270406	4	6	20	50
1270508	5	8	40	50
1270608	6	8	29	50
1270609	6	9	46	50
1270610	6	10	65	50
1270710	6	12	85	50
1270710	7	10	52	50
1270712	7	12	95	50
1270810	8	10	37	50
1270811	8	11	58	50
1270812	8	12	82	50
1270912	9	12	64	50
1270915	9	15	147	50
1271012	10	12	45	50
1271014	10	14	98	50
127101425	10	14	98	25

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR mm	DIÁMETRO EXTERIOR mm	PESO g/m	LONGITUD m
1271016	10	16	159	50
1271215	12	15	83	50
1271216	12	16	114	50
1271218	12	18	184	50
1271319	13	19	184	50
1271418	14	18	131	50
1271519	15	19	139	50
1271520	15	20	179	50
1271620	16	20	147	50
1271823	18	23	209	50
1272025	20	25	230	50
1272228	22	28	306	50
1272531	25	31	343	50
1273036	30	36	479	50
1273545	35	45	637	50
1274045*	40	50	919	50
1274555*	45	55	950	50
1275060*	50	60	1123	50