







SEL WASH 2 400 BAR®




USOS:

Manguera para limpieza por impulsión de agua caliente a alta presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

-  **Interior:** Tubo especial de goma sintético resistente a temperaturas de 150 ° para agua
-  **Refuerzo:** Dos mallas de acero de alta resistencia
-  **Exterior:** Goma especial sintética microperforada resistente a la abrasión y a la meteorología
-  **Temperatura:** -40 °C a 155 °C
-  **Corte a medida:** Sí
-  **Norma:** ISO 1307

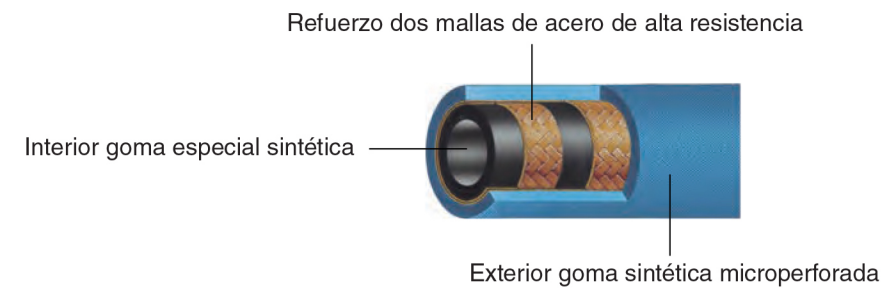

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	pul	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m
4061/4	1/4"	6,4	15	400	1600	-	100	385	50/100
4065/16	5/16"	8	16,5	400	1600	-	115	435	50/100
4063/8	3/8"	9,5	18,9	400	1600	-	130	550	50/100
4061/2	1/2"	12,7	22,2	400	1600	-	180	650	50/100