







SELMAN 40 BAR[®]




DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Compuesto de PVC liso
-  **Refuerzo:** Textil de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior:** Compuesto de PVC liso
-  **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** ISO 1307

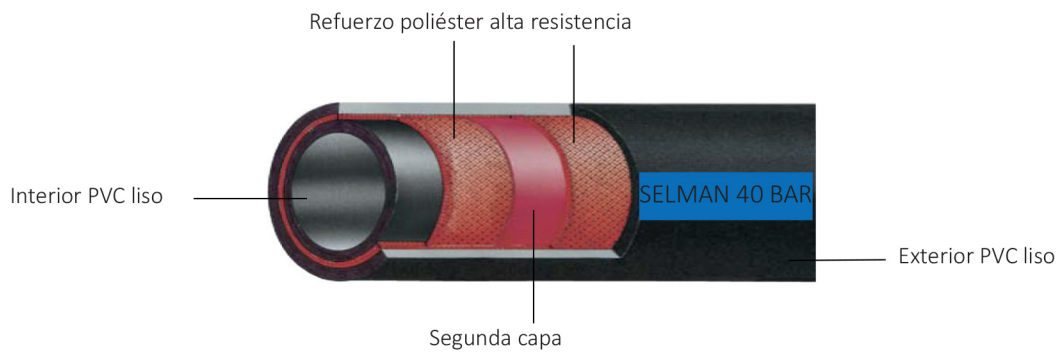

CÓDIGO	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
134008A	8	14	40	120	-	80	140	100
134010A	10	16	40	120	-	100	175	100
134012A	12	20	40	120	-	125	275	100
134016A	16	24	40	120	-	160	350	50
134019A	19	28	40	120	-	190	455	50
134025A	25	35	40	120	-	250	640	50