










DESCRIPCION Y USOS:

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-  **Interior:** Compuesto de PVC liso
-  **Refuerzo:** Textil de poliéster de alta resistencia
-  **Exterior:** Compuesto de PVC liso
-  **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
-  **Corte a medida:** No
-  **Norma:** ISO 1307

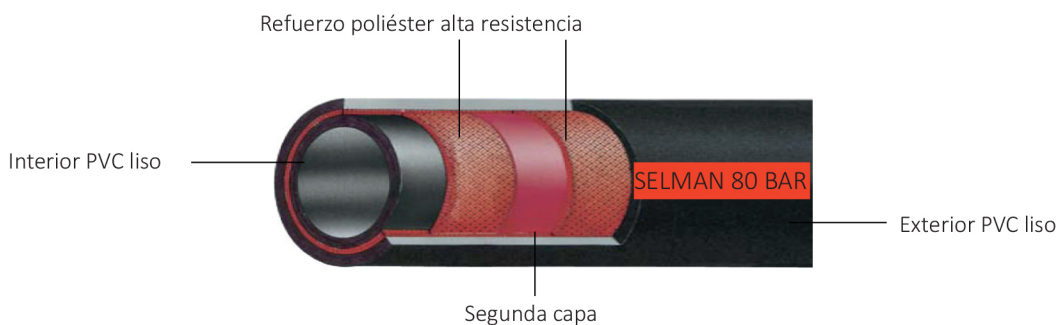

| CODIGO | DIAMETRO INTERIOR | DIAMETRO EXTERIOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE ROTURA | DEPRESION | RADIO DE CURVATURA | PESO | LONGITUD |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|----------|
| | mm | mm | bar | bar | m/H ₂ O | mm | g/m | m |
| 135008A | 8 | 15 | 80 | 240 | - | 80 | 180 | 100 |
| 135008500A | 8 | 15 | 80 | 240 | - | 80 | 180 | 500 |
| 135010A | 10 | 18 | 80 | 240 | - | 100 | 240 | 100 |
| 135012A | 12 | 21 | 80 | 240 | - | 125 | 310 | 100 |
| 135016A | 16 | 26 | 80 | 240 | - | 160 | 510 | 50 |
| 135019A | 19 | 30 | 80 | 240 | - | 190 | 630 | 50 |
| 135025A | 25 | 38 | 80 | 240 | - | 250 | 845 | 50 |