Accesorios, adaptadores y complementos para IBC / GRG y bidones

CAMATEC®

corte a medida en manguera

Venta y distribución de mangueras técnicas

ALMÁCEN Y OFICINAS Pol. Ind. Francolí, Parc. 18,Naves 5 y 6 43006 TARRAGONA Tel. 977 55 52 85
E-mail: info@camatec.es

DELEGACION BARCELONA Carrer d´Espronceda,331 local 2 08027 BARCELONA Tel.933830642
E-mail:camatecbcn1@camatec.es

Accesorios y complementos para IBC / GRG y bidón

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

Índice

	Página
Válvulas · Tapas · Adaptadores roscados para válvula IBC / GRG	3
Acoples kamlok y Guillemín · Kits completos manguera · Kits completos válvula	4
Pasamuros y accesorios portamangueras	5
Bombas de caña para IBC / GRG	6
Cubetos de retención para IBC / GRG	6
Mantas calefactoras para IBC / GRG	7
Base calefactora para IBC / GRG	7
Fundas aislantes para IBC / GRG	8
Contenedores IBC / GRG	9
Accesorios y complementos para bidón	10
Mantas calefactoras para bidón	10
Cinturones calefactores para bidón	12
Bases calefactoras para bidón	13
Funda aislante para bidón	13
Cubetos de retención para bidones y garrafas	13

Accesorios y complementos para IBC / GRG

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

VÁLVULAS / TAPAS PARA CONTENEDORES IBC / GRG

Válvulas / Venteo / Tapas	
Válvula de venteo anti-vacío 1 PSI con rosca M de 2" para instalar en tapa de boca de carga	
Tapa DN150 o DN225 para boca de carga de IBC con válvula de venteo anti-vacío 1 PSI	
Válvula anti-retorno para instalar en válvula de salida de 2" x Kamlok **A** (para cumplir con la EPA)	
Válvula de salida contenedor S75x6 hembra a S60x6 macho, con tapón de cierre	

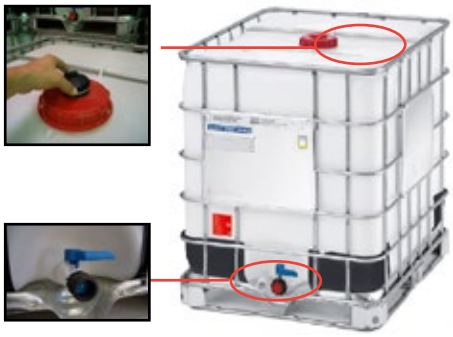

ADAPTADORES EN PP+FV PARA LA ROSCA DE LA VÁLVULA DE SALIDA

Adaptadores para conversión de la rosca de la válvula de salida de los contenedores IBC/GRG, a rosca GAS, kamlok, DIN 11851, espiga manguera y tipo "Gardena".

Si no encuentra el adaptador que necesita consúltenos.

Adaptadores	Figura	Junta Santoprene	Junta FPM
Adaptador S60X6 H x rosca GAS BSP 2" H			
Adaptador S60X6 H x rosca GAS BSP 1" ó 2" H giratorio			
Adaptador S60X6 H x rosca GAS BSP 1"ó 2" M			
Adaptador S60X6 H x adaptador Kamlok 1" ó 1"1/2 ó 2"			
Adaptador S60X6 H x espiga manguera 19 ó 25 ó 32 mm			
Adaptador S60X6 H x conector manguera "GARDENA" 12,5 mm			
Adaptador S60X6 M x rosca GAS BSP 2" H			
Adaptador S60X6 M x acople Kamlok 2"			
Adaptador S60X6 M x rosca GAS BSP 2" M*			
Adaptador S60X6 H x RD 78 "DIN 11851" DN50			
Tapón S60x6 H			
Adaptador S100X8 x rosca GAS BSP 2" hembra			
Adaptador S100X8 x rosca GAS BSP 3" macho			
Adaptador S100X8 x adaptador Kamlok 3"			
Tapón S100x8 H			

Accesorios y complementos para IBC / GRG

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

CONEXIONES KAMLOK / GUILLEMIN

Acoples KAMLOK

Norma racores según MIL-C-27487 / DIN 12115. Material POLIPROPILENO. Juntas EPDM o FPM. Rosca GAS BSP
PN9 hasta 2".
PN5 >2".

R	Adaptador rosca H	Acople rosca M		Acople Manguera		Acople rosca H		Adaptador Manguera	Adaptador rosca M	Tapón	Acople tapón	
		EPDM	FPM	EPDM	FPM	EPDM	FPM				EPDM	FPM
3/4"												
1"												
1"1/4												
1"1/2												
2"												
3"												
4"			No disp.		No disp.							No disp.

Racores GUILLEMÍN

Norma NF T 54064. Rosca GAS BSP NF E 03005. Material POLIPROPILENO. Juntas EPDM o FPM

R	Hembra con cierre			Macho con cierre			Para manguera			Tapón con cierre		
	Ref.	EPDM	FPM	Ref.	EPDM	FPM	Ref.	EPDM	FPM	Ref.	EPDM	FPM
1"1/2	FAD303			FAB305			FAA305			FAF304		
2"	FAD305			FAB306			FAA308			FAF305		
3"	FAD307			FAB308			FAA312			FAF307		
4"	FAD308			FAB309			FAA313			FAF308		

R 3/4", 1", 11/4" consultar. Para roscas NPT consultar.

- Si necesitan algún otro adaptador en concreto que no aparezca en esta tarifa, consúltenos y trataremos de suministrarselo.
- Estos adaptadores pueden ser combinados con cualesquiera de los accesorios roscados que tenemos de PVC, PP o Nylon. Ver tarifas

PISTOLA / KIT MANGUERA

Pistola PP 1" / Kits completos con manguera

Pistola de PP para manguera de 1", juntas NBR ref. **PNBR**

Pistola de PP para manguera de 1", juntas FPM ref. **PFPM**

Kit manguera 2 m PVC de 1" con adaptador S60x6 x kamlok 1". Pistola PP:

· con juntas NBR ref. **MKN**

· con juntas FPM ref. **MKF**

Kit manguera 2 m PVC de 1" con adaptador giratorio H S60x6. Pistola PP:

· con juntas NBR ref. **MAN**

· con juntas FPM ref. **MAF**

KIT VÁLVULA

Kits válvula PP

Adaptador S60x6 con válvula de PP junta NBR, alimentaria de 1" con racor acodado para llenar botellas ref. **KV01**

Adaptador S60x6 con válvula de PP junta EPDM, de 1" con espiga manguera de 22, 25, 30 ó 32 ref. **KV02**

Adaptador S60x6 a acople kamlok con válvula de PP junta EPDM, de 1" con espiga manguera de 22, 25, 30 ó 32 ref. **KV03**

Adaptador S60x6 con válvula de PP junta EPDM, de 1" con portamangueras de 22, 20, 25 ó 32 ref. **KV04**

Adaptador S60x6 a acople kamlok con válvula de PP junta EPDM, de 1" con portamangueras de 20, 25, ó 32 ref. **KV05**

Para otras combinaciones con espigas rectas, portamangueras 90º, accesorios roscados, bridas, juntas FPM, consultar.

Accesorios y complementos para IBC / GRG

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

PASAMUROS y PORTAGOMAS

Art. 8318
Pasamuros depósito PP

Con junta EPDM

rM	Longitud
1/2"	38
3/4"	41
1"	45
1"1/4	54
1"1/2	64
2"	80

Art. 8120
Portagomas recto PP

Con enlace roscado GAS H
Junta EPDM

rHxDN	Código
1"x19	NUEVO
1"x20	8120.EHP
1"x22	8120.EIP
1"x25	8120.ELP
2"x50	8120.HSP

Art. 2120
Portagomas recto Nylon

c/enlace roscado GAS G H
Junta EPDM

rHxDN	Código
1"x19	NUEVO
1"x20	2120.EHN
1"x22	2120.EIN
1"x25	2120.ELN
2"x50	2120.HSN

0102004
Acoplamiento recto para manguera rosca M o H.PN10

R x d	R macho	R hembra
1"x20		
1"x25		
1"x30		
2"x50		
2"x60		

Art. 0402810
Pasamuros depósito PP
Junta EPDM o FPM

Instalación rápida sin necesidad de acceso al interior del depósito.
Video demo

rM	EPDM	FPM
1/2"		
3/4"		
1"		
1"1/4		
1"1/2		
2"		

Art. 8130
Portagomas recto PP

Rosca GAS M x manguera DN

rMxDN	Código
1"x20	8130.EHP
1"x22	8130.EIP
1"x25	8130.ELP
1"x30	8130.ENP
1"x32	8130.EOP
2"x50	8130.HSP
2"x60	8130.HTP

Art. 2130
Portagomas recto Nylon
Rosca GAS M x Manguera DN

rMxDN	Código
1"x19	NUEVO
1"x20	2130.EHN
1"x22	2130.EIN
1"x25	2130.ELN
1"x30	2130.ENN
1"x32	2130.EON
2"x50	2130.HSN
2"x60	2130.HTN

ASE
Pasamuros

Doble tuerca / juntas EPDM

rM	Longitud
1/2"	60
3/4"	60
1"	80
1 1/4"	80
1 1/2"	80
2"	100
2 1/2"	120
3"	150
4"	150

Art. 8121
Portagomas 90º PP

Con enlace roscado GAS H
Manguera DN. Junta EPDM

rHxDN	Código
1"x22	8121.EIP
1"x25	8121.ELP
2"x50	8121.HSP

Art. 8131
Portagomas 90º PP

Rosca GAS M
Manguera DN

rMxDN	Código
1"x22	8131.EIP
1"x25	8131.ELP
1"x30	8131.ENP
1"x32	8131.EOP

Art. 2121
Portagomas 90º Nylon

c/enlace roscado GAS G H
Manguera DN. Junta EPDM

rHxDN	Código
1"x22	2121.EIN
1"x25	2121.ELN
2"x50	2121.HSN

Art. 2131
Portagomas 90º Nylon

Rosca GAS M
Manguera DN

rMxDN	Código
1"x22	2131.EIN
1"x25	2131.ELN
1"x30	2131.ENN
1"x32	2131.EON
2"x50	2131.HSN

Accesorios y complementos para IBC / GRG

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

BOMBAS DE CAÑA

Bombas de caña manuales para IBC / GRG, bidones y garrafas

Bombas manuales para IBC, bidones y garrafas de robusta fabricación en polipropileno con juntas de polietileno (opcionalmente en FPM) para bombear en condiciones hostiles que proporcionan un método fácil de dispensar una amplia gama de líquidos incluyendo ácidos fuertes, álcalis, disolventes suaves, lubricantes, aceites, gasóleo, etc. Dispensan fluido tanto en la carrera hacia arriba como hacia abajo. El diseño patentado de "cero fricción" proporciona un flujo sin esfuerzo de fluidos viscosos hasta 8.800 cps. Cada bomba se suministra con el adaptador adecuado para una instalación rápida y fácil. Se trata pues de bombas de larga duración, con posibilidad de mantenimiento y con dos años de garantía.

Recipiente	Descripción
IBC & 1 fitting	Bomba manual en PP para IBC + 1 fitting para acople a rosca tapa IBC
200L & 1 fitting	Bomba manual en PP para bidón 200 L + 1 fitting para acople a rosca bidón
60L & 1 fitting	Bomba manual en PP para bidón 60 L+ 1 fitting para acople a rosca bidón
25L & 1 fitting	Bomba manual en PP para garrafa 25 L+ 1 fitting para acople a rosca garrafa

Junta FPM	
Fitting extra	
Cinta bloqueo bomba de color rojo, verde, azul o amarillo	
Botella graduada "safety measure" de PE-HD de 1 L	
Manguera Flexinox PVC DN-20 con espiral inox, alimentaria	
Manguera Cristal PVC DN-20, alimentaria	

Bombas de caña con motor eléctrico o neumático

Las bombas de caña para bidones y contenedores están diseñadas para bombear ácidos, álcalis, solventes, AdBlue, productos alimentarios, cosméticos, farmacéuticos, etc, desde bidones, contenedores y similares. Cañas disponibles en PP, PVC-C, PVDF, Aluminio e INOX a elegir en función del producto a bombear. Motores eléctricos o neumáticos. Para viscosidades hasta 100.000 cps.

Consultar precios

CUBETOS DE RETENCIÓN

Cubetos de retención en PEHD o PP para IBC / GRG

Cubetos de retención fabricados en PEHD o PP-H con rejilla de apoyo de alta resistencia en PRFV para depósitos o contenedores. También se pueden fabricar en dimensiones/capacidades especiales según necesidades del cliente y con variaciones como huecos para carretillas elevadoras para facilitar su manejo, techados, bandeja para goteos, paneles dosificadores integrados, etc.

Tipo Cubeto	Medidas (mm)
Para 1 IBC opción A	1500x1500x500
Para 1 IBC opción B	2000x2000x300
Para 2 IBC	3000x1500x300
Para 3 IBC	4000x1500x300

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

MANTAS y BASES CALEFACTORAS PARA IBC / GRG

Manta eléctrica calefactora con termostato para IBC / GRG 1.000 / 640 l.

La manta calefactora es el método más fácil y asequible para calentar y mantener la temperatura de sus productos almacenados en IBC's.

- Cubierta de teflón/poliéster
- Resistencia en espiral con aislamiento de silicona
- Hebillas ajustables de desenganche rápido
- Duración aproximada de calentamiento:
  - 48h (1.000 l de agua de +15ºC a +50ºC con 2 calefactores de 1.000 W y tapa aislante)
  - 48h (1.000 l de agua de +15ºC a +70ºC con 3 calefactores de 1.000 W y tapa aislante)
- 1 a 3 termostato/s 0-90ºC
- Protección IP40 (*)
- 230V (opcional 110V mismo precio).

**características manta normal, manta ATEX ver ficha producto.*

Ref.	Descripción	Tamaño	Potencia
11-9860	Manta calefactora para IBC / GRG 1.000 l.	4400x1000 mm	230V 2x1000W
11-9861D	Tapa aislante con abertura IBC / GRG 1.000 l.	-	-
11-9861B	Manta calefactora para IBC / GRG 1.000 l.	4400x1000 mm	230V 3x1000W
11-9861D	Tapa aislante con abertura 1.000 l.	-	-
11-9860A	Manta calefactora para IBC / GRG 1.000 l.	4400x1000 mm	230V 1x1300W
11-9861D	Tapa aislante con abertura IBC / GRG 1.000 l.	-	-
16-2110	Manta calefactora para IBC / GRG 640 l.	4100x870 mm	230V 2x1000W
16-2111	Tapa aislante con abertura IBC / GRG 640 l.	-	-
12-1203	Manta calefactora IBC / GRG 1.000 l. ATEX zona 2	4400x1000 mm	230V 1500W
12-1204	Tapa aislante con abertura ATEX 1.000 l.	-	-
17-2275	Manta calefactora IBC / GRG 640 l. ATEX zona 2	4100x870 mm	230V 1000W
17-2276	Tapa aislante con abertura ATEX 640 l.	-	-
12-1201	Sonda PT100 ATEX	-	-
12-1201A	Termostato ATEX	-	-

Base calentadora / calefactora para IBC / GRG

La base calentadora es perfecta para calentar productos viscosos o semisólidos y hacer que resulte fácil descargarlos de un contenedor sin desperdicio del producto.
La base calentadora de 2700W puede calentar, por ejemplo, agua en un contenedor IBC completamente cargado desde 15°C hasta 70°C en menos de 40 horas. Si se requiere un proceso de calefacción más rápido, recomendamos agregar al proceso una cubierta de aislamiento IBC.
Fabricadas con materiales de silicona de larga duración que fácilmente pueden resistir el peso de un contenedor IBC completamente lleno.
Es muy fácil de instalar y de usar, simplemente retire el contenedor de la jaula, coloque el calentador en el fondo y vuelva a insertar el contenedor posándolo encima de la base y ya estará listo para calentar el contenido. También es ideal para calentar y mantener la temperatura mientras transporta un contenedor IBC.

Ref.	Descripción	Tamaño
13-1436	Base calentadora para IBC / GRG 1.000 L	1035x851 mm
13-1471	Termostato 0-150ºC (imprescindible para ref. 13-1436)	200x120x120 mm

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

FUNDAS AISLANTES PARA IBC / GRG

Funda de papel térmico de aluminio para IBC / GRG

La funda de aislamiento de papel burbuja de aluminio está diseñada para aislar y mantener la temperatura dentro de un IBC. Se ajusta a un contenedor estándar de 1.000 litros
Brinda la protección óptima contra la radiación solar, bloqueando la luz directa del sol y desviando la radiación y el calor para que los contenedores puedan ser transportados y/o colocados en exteriores sin daños y sobrecalentamiento por efectos del sol. Dispone de una tapa abatible con velcro de acceso a la boca superior.

Ref.	Descripción	Tamaño	Unidades
15-1736	Cubierta aislante para IBC / GRG 1.000 L	1200x1000x1000 mm	1
			5

Funda aislante de nylon verde para IBC / GRG

Funda diseñada para aislar y mantener la temperatura interior de un IBC. Cubre totalmente y se ajusta a un contenedor de 1.000 litros estándar, pero también está disponible para contenedores de 640 y 1.250 litros.
Está fabricada en nylon de alta calidad, lo que la hace repelente al agua.
Equipada con 4 hebillas para una fácil instalación y ajuste óptimo.
Su diseño permite ser usada junto con una manta calefactora, cubriendo la misma para mejorar su eficiencia.

Ref.	Descripción	Tamaño
13-1432	Manta aislante para IBC / GRG 1.000 L	4400x1000 mm
11-9861D	Tapa aislante con abertura IBC / GRG 1.000 l.	1200x1000x1140 mm

Funda aislante de nylon azul para IBC / GRG

Funda diseñada para aislar y mantener la temperatura interior de un IBC. Cubre totalmente y se ajusta a un contenedor de 1.000 litros estándar, pero también está disponible para contenedores de 640 y 1.250 L.
Está fabricada en nylon de alta calidad, lo que la hace repelente al agua.
Disponible sin oberturas (ref. 15-1740) o disponiendo de una tapa abatible con velcro de cierre para acceso a la válvula, lo que facilita la conexión/desconexión del contenedor, y también con una tapa abatible con velcro de acceso a la boca superior (ref.15-1733).

Ref.	Descripción	Tamaño
15-1733	Manta aislante para IBC / GRG 1.000 L *(con aberturas)*	1200x1000x1140 mm
15-1740	Manta aislante para IBC / GRG 1.000 L *(sin aberturas)*	1200x1000x1140 mm

Funda aislante "Deluxe" para IBC / GRG

La funda de aislamiento "Deluxe" para IBC está diseñada para aislar y mantener la temperatura del interior de un contenedor.
También se puede usar junto con una base calefactora para IBC para acelerar el proceso de calefacción. De esta manera ayuda a aislar el contenedor y acelera el proceso de calefacción.
Está diseñada en material resistente de Cordura con revestimiento de teflón lo que hace que la funda sea resistente a productos químicos y tenga un alto grado de repelencia al agua.
Cubre totalmente el contenedor y lleva tapas con velcro de acceso a la boca de carga y a la válvula de vaciado.

Ref.	Descripción	Tamaño
15-1738	Manta aislante "Deluxe" para IBC / GRG 1.000 L	4400x1000 mm

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

CONTENEDORES IBC / GRG (consultar precios)

ECOBULK HX

Máxima eficiencia para productos de alta viscosidad.

> Especialmente diseñado para productos como pinturas, adhesivos, resinas, alimentos viscosos, etc.

> Prácticamente 100% de vaciado residual.

> Versión opcional Foodcart que garantiza el cumplimiento con todos los estándares alimentarios especificados para material, proceso y producto. Certificación de acuerdo con FSSC 22000, (Food Safety System Certification, basada en la ISO 22000 en combinación con ISO/TS 22002-4), reconocida por la GFSI (Global Food Safety Initiative).

> Medidas de seguridad de acuerdo con HACCP.

> Trazabilidad hasta nivel de lote y proceso.

> El contenido puede ser eficientemente agitado incluso con niveles de producto de 50 litros.

> Como programa de embalaje de cero-administración, el HX ofrece un significante número de ventajas económicas, medioambientales y de calidad comparado con los sistemas tradicionales de reciclaje de contenedores de acero inoxidable.

LX	MX	MX-EX conductivo	MX-EX antiestático	SX-EX	MX-EV
IBC estandar c/palet plástico + composite y válvula integrada.	IBC estandar c/palet metálico y válvula integrada.	Con una capa exterior conductiva para uso en zonas EX 1 y 2.	Con una capa exterior antiestática para uso en zonas EX 1 y 2.	Con envoltura de acero, apto para uso en las zonas EX 1 y 2.	Con barrera contra la permeación de gases EVOH, no desprende aromas ni olores.

MX-EX-EV conductivo	MX-EX-EV antiestático	MX-HV	SX-EX-UL	MX FDA	MX-EV FDA
Con barrera contra la permeación de gases EVOH, capa exterior conductiva para uso en zonas EX 1 y 2.	Con barrera contra la permeación de gases EVOH, capa exterior antiestática para uso en zonas EX 1 y 2.	Bombona con geometría especial para productos de alta viscosidad.	Para todas las aplicaciones en las que sea obligatoria la certificación de Underwriters Laboratories (UL).	Para alimentos y productos sensibles. Certificado FDA.	Para alimentos y productos sensibles. Certificado FDA. Con barrera contra la permeación de gases EVOH.

Accesorios y complementos para bidón

ADAPTADORES PP+FV PARA BIDÓN

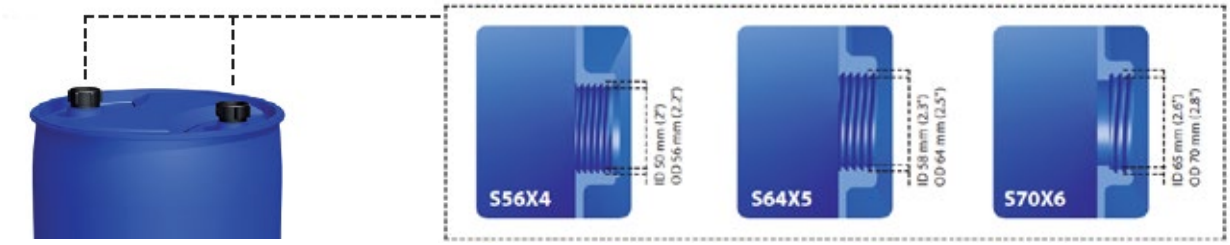

Adaptadores a rosca GAS BSP	Figura
Adaptador S56X4 rosca M a bidón x rosca GAS BSP 2" hembra	
Adaptador S56X4 rosca M a bidón x rosca GAS BSP 3/4" hembra	
Adaptador S64X5 rosca M a bidón x rosca GAS BSP 2" hembra	
Adaptador S70X6 rosca M a bidón x rosca GAS BSP 2" hembra	
Adaptador rosca M a bidón con válvula de PP junta EPDM, de 3/4" con espiga manguera de 22, 25, 30 ó 32	
Adaptador rosca M a bidón con válvula de PP junta NBR, alimentaria de 1" con racor acodado para llenar botellas	

MANTAS y BASES CALEFACTORAS PARA BIDÓN (precios netos)

Manta eléctrica calefactora con termostato 0-40ºC o 0-90ºC para bidones

La manta calefactora para bidones es el método más fácil y asequible para calentar y mantener la temperatura, una determinada viscosidad o evitar que se congelen los productos almacenados.
Equipada con un termostato fácil de usar con un rango de calefacción de 0 a 40ºC o 0 a 90ºC, hace que este calefactor para bidones sea ideal para casi todo propósito.
Tiene un diseño liviano de alta calidad y larga duración y gracias a su sus cinchas de fácil liberación hacen que el calefactor resulte fácil de sujetar a cualquier bidón de tamaño estándar.
Tiene gran variedad de aplicaciones, calentamiento de aceite, diésel, resina, agua u otros líquidos industriales que necesitan tener una temperatura o viscosidad estable.

· Cubierta de teflón/poliéster
· Resistencia en espiral con aislamiento de silicona
· Hebillas ajustables de liberación rápida
· Duración aproximada de calentamiento:
  - 48h de duración aproximada de calentamiento, 200 L de agua de +15ºC a +60ºC con un calefactor de 450 W.
  - 24h de duración aproximada de calentamiento, 200 L de agua de +20ºC a +82ºC con un calefactor para bidones de 1200 W.
· Termostato 0-40ºC ó 0-90ºC
· Protección IP40

Ref.	Descripción	Tamaño	Potencia
11-9858	Manta calefactora para bidón 200 L	1990x800 mm	230V 1200W
11-9859	Manta calefactora para bidón 200 L	1990x450 mm	230V 530W
11-9856B	Manta calefactora para bidón 105 L	1650x370 mm	230V 400W
11-9857	Manta calefactora para bidón 50-60 L	1330x460 mm	230V 300W
11-9856	Manta calefactora para bidón 25-30 L	1200x400 mm	230V 225W
15-1921	Tapa aislante negra	Ø600x100	N/A

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

Manta eléctrica calefactora con termostato 0-200ºC para bidones

La manta calefactora de alta temperatura para bidones es el método más fácil y asequible para calentar y mantener la temperatura, una determinada viscosidad o evitar que se congelen los productos almacenados.
Equipado con un termostato fácil de usar con un rango de calefacción de 0 a 200ºC, hace que este calefactor para bidones sea ideal para casi todo propósito.
Tienen un diseño liviano de alta calidad y larga duración y gracias a su sus cinchas de fácil liberación hacen que el calefactor resulte fácil de sujetar a cualquier bidón de tamaño estándar.
Tienen gran variedad de aplicaciones, calentamiento de aceite, diésel, resina, agua u otros líquidos industriales que necesitan tener una temperatura o viscosidad consistentes.

· Cubierta de tela de silicona/vidrio
· Aislamiento de fibra de vidrio
· Resistencia en espiral con aislamiento de silicona
· Hebillas ajustables de liberación rápida
· Cable eléctrico de 3 m (sin enchufes)
· Duración aproximada de calentamiento:
  - 24h de duración aproximada de calentamiento, 200 L de agua de +15ºC a +80ºC con un calefactor para bidones de 1200 W.
· Termostato 0-200ºC
· Protección IP40

Ref.	Descripción	Tamaño	Potencia
11-9870	Manta calefactora para bidón 200 L	1990x800 mm	230V 1200W
11-9870B	Manta calefactora para bidón 200 L	1990x800 mm	230V 1500W
11-9873	Manta calefactora para bidón 105 L	1650x370 mm	230V 700W
11-9871	Manta calefactora para bidón 50 L	1330x460 mm	230V 400W
11-9872	Manta calefactora para bidón 25 L	1200x400 mm	230V 380W
15-1921A	Tapa aislante gris	Ø600x100	N/A

Manta eléctrica calefactora para productos alimentarios/farmacéuticos con termostato 0-120ºC para bidones

Manta calefactora de alta temperatura para bidones especialmente diseñada para la industria alimentaria y farmacéutica. Es el método más fácil y asequible para calentar y mantener la temperatura, una determinada viscosidad o evitar que se congelen los productos almacenados.
Equipado con dos termostatos fáciles de usar con un rango de calefacción de 0 a 120ºC, hace que este calefactor para bidones sea ideal para casi todo propósito.
Están fabricadas en materiales de silicona especial que cumplen con las reglas y regulaciones de la industria para que la silicona no almacene bacterias sino que funcione de manera óptima y segura para la higiene de los alimentos.
Tienen un diseño liviano de alta calidad y larga duración y gracias a su sus cinchas de fácil liberación hacen que el calefactor resulte fácil de sujetar a cualquier bidón de tamaño estándar.

· Cubierta de tela de silicona/vidrio
· Aislamiento de fibra de vidrio
· Cable calefactor de teflón
· Hebillas ajustables de liberación rápida
· Cable eléctrico de 3 m (sin enchufes)
· Duración aproximada de calentamiento:
  - 24h de duración aproximada de calentamiento, 200 L de agua de +15ºC a +80ºC con un calefactor para bidones de 1200 W.
· Termostato 0-120ºC
· Protección IP54

Ref.	Descripción	Tamaño	Potencia
12-1208	Manta calefactora para bidón 200 L	1990x800 mm	230V 2x600W

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

CINTURONES y BASES CALEFACTORAS PARA BIDÓN (precios netos)

Cinturón calefactor de Silicona con termostato 0-120ºC para bidones

Los cinturones para bidón fabricados de silicona se usan para calentar líquidos en cualquier bidón metálico de tamaño estándar.
Tiene un diseño muy simple que lo hace fácil de usar y fácil de montar en cualquier bidón metálico.
Equipado con un termostato preciso y fácil de usar con un rango de 0 a 120 °C.
Si dispone de un bidón estándar de 200 litros, puede montar hasta 3 cinturones para un calentamiento increíblemente rápido. Se puede usar para calentar gran variedad de líquidos, por ej. agua, resina, aceite, combustible diesel y muchos otros líquidos industriales, facilitando así su vaciado o bombeo.

· Diseñado con duraderos materiales de silicona.
· Diseño simple para un uso fácil.
· Termostato con rango de 0 - 120°C.

Ref.	Descripción	Tamaño	Potencia
11-9867	Cinturón calefactor para bidón 200 L	1700-115 mm	230V 1000W
11-9667B	Cinturón calefactor para bidón 200 L	1700x180 mm	230V 1000W
11-9667A	Cinturón calefactor para bidón 200 L	1700x180 mm	230V 1500W
11-9866	Cinturón calefactor para bidón 105 L	1300x115 mm	230V 800W
11-9865	Cinturón calefactor para bidón 50 L	950x115 mm	230V 500W
11-9864	Cinturón calefactor para bidón 25 L	800x115 mm	230V 300W

Cinturón calefactor de Eco-Silicona con termostato 0-130ºC para bidones

Los cinturones para bidón fabricados de silicona se usan para calentar líquidos en cualquier bidón metálico de tamaño estándar.
Tiene un diseño muy simple que lo hace fácil de usar y fácil de montar en cualquier bidón metálico.
Equipado con un termostato preciso y fácil de usar con un rango de 0 a 130 °C.
Si dispone de un bidón estándar de 200 litros, puede montar hasta 3 cinturones para un calentamiento increíblemente rápido. Se puede usar para calentar gran variedad de líquidos, por ej. agua, resina, aceite, combustible diesel y muchos otros líquidos industriales, facilitando así su vaciado o bombeo.

· Fabricado con duraderos materiales de silicona.
· Diseño simple y fácil de usar.
· Termostato con rango de 0 - 130°C.
· Cable de alimentación de 1,5 m.
· Doble aislamiento clase II.
· IP43

Ref.	Descripción	Tamaño	Potencia
13-1394	Cinturón calefactor para bidón 200 L	1700-95 mm	230V 1100W
13-1393	Cinturón calefactor para bidón 105 L	1300x95 mm	230V 750W
13-1395	Cinturón calefactor para bidón 50 L	950x95 mm	230V 500W
13-1396	Cinturón calefactor para bidón 25 L	800x95 mm	230V 300W

Accesorios y complementos para bidón

CAMATEC
CORTE A MEDIDA EN MANGUERA
info@camatec.es 977 55 52 85

Base calefactora para bidones metálicos

Bases calefactoras para calentar bidones metálicos desde el fondo inferior en lugar de los calefactores para bidones tradicionales.
Disponen de un termostato incorporado con un rango de 0 a 120ºC para la versión normal y de 50 a 300°C para la versión de alta temperatura. El termostato garantiza la temperatura deseada y es fácil de usar (la temperatura máxima puede variar debido a la temperatura máxima de los líquidos).
Este tipo de base calefactora para bidones tiene un diámetro de 555 mm, lo que lo hace compatible con bidones metálicos de todo tamaño hasta el bidón estándar de 200 litros.
Si desea un proceso de calefacción más rápido, resulta fácil combinarla con un calefactor para bidones tradicional y/o fundas aislantes.
Se pueden usar para calentar gran variedad de líquidos, por ejemplo, agua, resina, aceite, diésel y muchos otros líquidos industriales.

· Potencia: 230V, 900W / 1800W.
· Termostato: 0-120ºC / 50-300ºC.
· Peso: 15 kg.
· Cable de alimentación: cable de 2 metros.
· Tamaño: Diámetro 555 mm – Altura 105 mm.

Ref.	Descripción	Potencia	Temp.	Tamaño
11-9868	Base calefactora	230V 900W	0-120ºC	Ø550x105 mm
12-1170	Base calefactora alta temperatura	230V 1800W	50-300ºC	Ø550x105 mm

FUNDAS AISLANTES PARA BIDÓN (precios netos)

Funda aislante de nylon para bidones de 200 L

Funda diseñada para bidones metálicos de 200 L para aislar y mantener la temperatura del producto contenido.
Si desea calentar el contenido en un bidón, puede sumar la funda de aislamiento a un calentador para bidones para acelerar el proceso de calentamiento y ayudar a mantener la temperatura.
Está fabricada en resistente nylon con poliéster en el interior y está equipada con cierres de velcro que hacen que sea muy fácil de colocar, y también dispone de acceso a la parte superior del bidón a través de la tapa de la funda.

· Funda de nylon con poliuretano
· Resistente al agua
· Retardante a las llamas
· Aislamiento de poliéster

Ref.	Descripción	Tamaño	
11-9862	Funda aislante bidón 200 L	Ø589x860 mm	

CUBETOS DE RETENCIÓN

Cubetos de retención en PEHD o PP para bidones y garrafas

Cubetos de retención fabricados en PEHD o PP-H con o sin rejilla de apoyo de alta resistencia en PRFV para bidones y garrafas. También se pueden fabricar en dimensiones/capacidades especiales según necesidades del cliente y con variaciones como huecos para carretillas elevadoras para facilitar su manejo, soportes para bombas de caña, etc.

VENTA ONLINE
www.camatec.es